




GRÁFICO DE PERDA DE CARGA

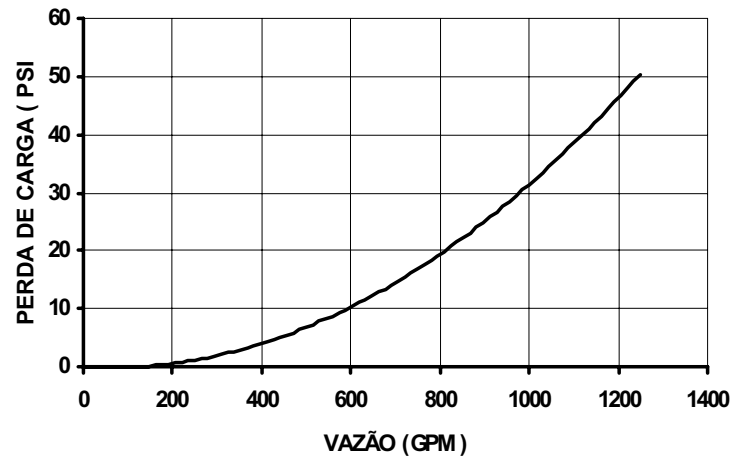

ACOPLANDO-SE O ESGUICHO ÁGUA ESPUMA (**SECUR-EDUTOR-500**) SEM AERAÇÃO EM CONJUNTO COM LAMINADOR DIRECIONAL ,OBTEM - SE JATO-SÓLIDO / NEBLINA DE DIVERSOS ÂNGULOS ATÉ 150°. O PRÓPRIO ESGUICHO FAZ A SUCCÃO DO EXTRATO ATRAVÉS DE SEU TUBO PICK-UP, FORM ANDO ESPUMA DE BAIXA EXPANSÃO, PODENDO DEFINIR A DOSAGEM DE EXTRATO DE ESPUMA (3 e 6%). COM ESSE CONJ UNTO CONSEGUE-SE VAZÕES DE ATÉ 500 GPM SEMPRE CONSTANTES.