




APLICAÇÃO


- Para Hidrocarbonetos (Ex.: gasolina, querosene, etc.)

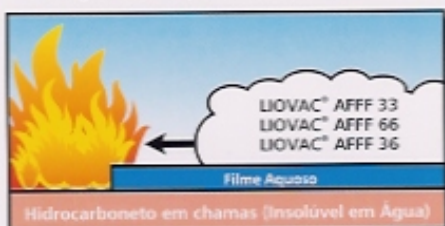

LIOVAC® AFFF 33 → 3% em água
LIOVAC® AFFF 36 → 3% em água
LIOVAC® AFFF 66 → 6% em água

Nestas condições, lançado através de equipamentos apropriados, forma um colchão de espuma e um filme aquoso com excepcionais propriedades de extinção.

- Para Solventes Polares (Ex.: álcoois, cetonas, etc.)

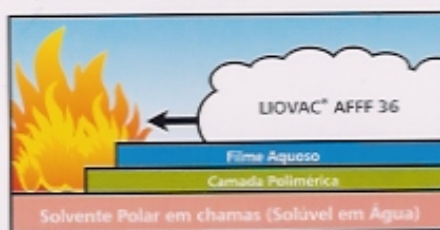

LIOVAC® AFFF 36 → 6% em água

Neste tipo de aplicação, além do filme, há formação de uma importante CAMADA POLIMÉRICA que separa a espuma e o filme do solvente polar e, desta forma, impede sua destruição.

COMPATIBILIDADE

LIOVAC® AFFF é compatível com todos os líquidos geradores de espuma do tipo AFFF, existentes no mercado, para uso em mistura ou simultaneamente. Seu uso em conjunto com pó químico seco gera um sinergismo positivo no combate a incêndios.

TEMPO DE VIDA

LIOVAC® AFFF pode ser estocado em sua embalagem original por 15 anos, sem que ocorram alterações em suas propriedades físico-químicas.

EMBALAGEM

Fornecido em bombonas plásticas, com 20, 50, 200 litros e containeres ou em embalagens especiais de acordo com as necessidades dos usuários.

SECUR

R. ALMIRANTE NORONHA, 593 CJ.03
JARDIM SÃO PAULO CEP:02043-061
SÃO PAULO - SP.

FONE/FAX: 6975-4444

secur@secur.com.br

