




Esguicho Jato Sólido National

Esguicho para Sistema de Combate à Incêndio.

Acabamento: Escovado

| Código | Diâm.do Engate | Tubo | Requinte | Comprimento (mm) | Peso (Kg) |
|--------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| ES702 | 1.1/2" | Cilíndrico de Latão | Fixo Diâm. 13 mm | 248 | 0,65 |
| ES706 | 1.1/2" | Cilíndrico de Latão | Fixo Diâm. 16 mm | 248 | 0,65 |
| ES710 | 1.1/2" | Cônico de Cobre Repuxado | Fixo Diâm. 1/2" | 255 | 0,76 |
| ES712 | 1.1/2" | Cônico de Cobre Repuxado | Desmontável Diâm.1/2" | 320 | 0,85 |
| ES714 | 2.1/2" | Cônico de Cobre Repuxado | Fixo Diâm. 25 mm | 415 | 1,44 |
| ES718 | 2.1/2" | Cônico de Cobre Repuxado | Desmontável Diâm. 1" | 422 | 1,72 |
| ES720 | 2.1/2" | Cônico de Cobre Repuxado | Desmontável Diâm. 1.1/8" | 422 | 1,72 |

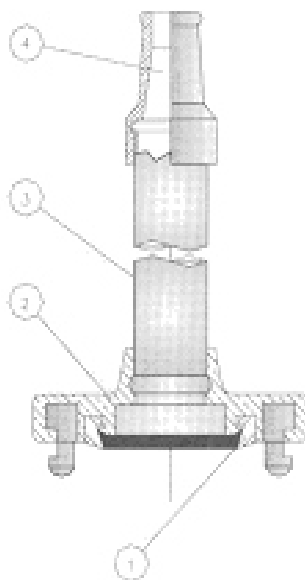

| PARTE | MATERIAL |
|-------|---|
| 01 | Guarnição em Borracha SBR70 |
| 02 | Fundo E.R. do Esguicho em Latão C-85700 |
| 03 | Tubo em Latão |
| 04 | Requinte em Latão C-85700 |