



Esguicho Formador e Lançador de Espuma

Succiona o extrato de espuma diretamente por meio do Tubo Pick-up (incorporado ao Esguicho).


Artigo ES826 para trabalho em conjunto com o Canhão Monitor.

Corpo com câmara de sucção conjugada ao injetor e venturi.

Alças Duplas para melhor posicionamento e direcionamento do jato de espuma (só para os modelos NH4 e NH8).

Acabamento: Polido.

Código	Modelo	∅ Entrada	Engate	Vazão lpm	Comprimento (mm)	Peso (Kg)
ES820	NH2	1.1/2"	E.R.	200	855	2,64
ES822	NH4	2.1/2"	E.R.	400	1025	4,75
ES824	NH8	2.1/2"	E.R.	800	1160	5,60
ES826	NH8	2.1/2"	Rosca Interna NSFHT 7,5 f.p.o.	800	1160	5,60

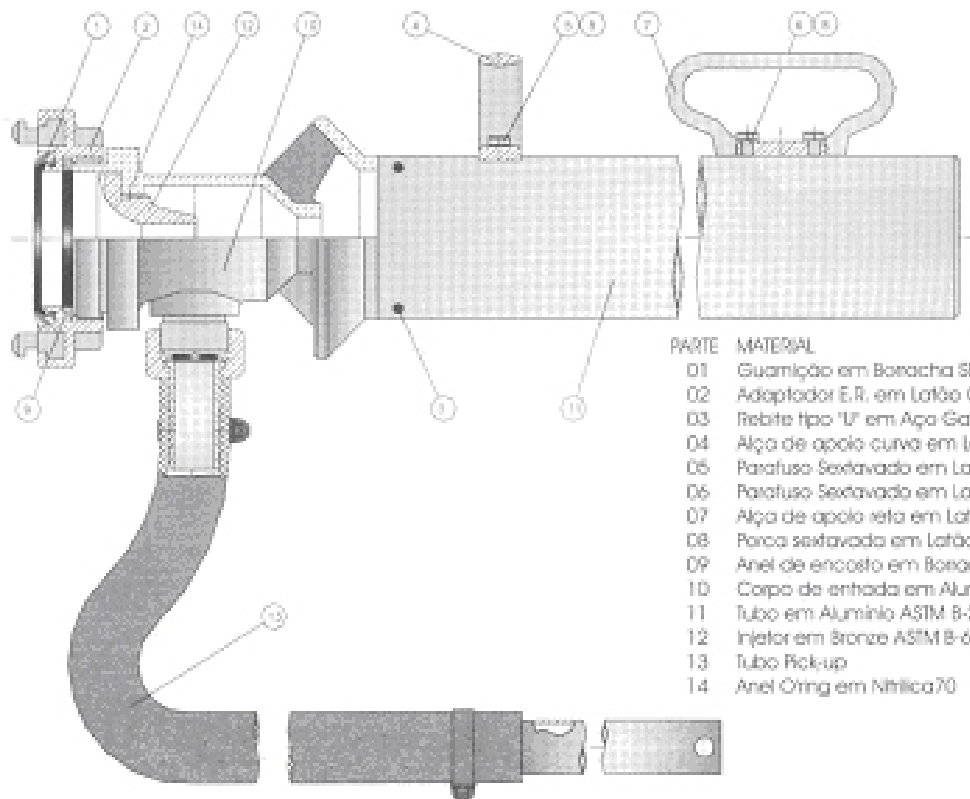

PARTE MATERIAL

- 01 Guarnição em Borracha SBR70
- 02 Adaptador E.R. em Latão C-85700
- 03 rebite tipo "U" em Aço Galvanizado
- 04 Alça de apoio curva em Latão C-85700
- 05 Parafuso Sextavado em Latão ASTM B-16
- 06 Parafuso Sextavado em Latão ASTM B-16
- 07 Alça de apoio reta em Latão C-85700
- 08 Porca sextavada em Latão ASTM B-16
- 09 Anel de encosto em Borracha SBR70
- 10 Corpo de entrada em Alumínio SAE323
- 11 Tubo em Alumínio ASTM B-211
- 12 Injetor em Bronze ASTM B-62
- 13 Tubo Pick-up
- 14 Anel O-ring em Nitrilo70