



Esguicho Formador e Lançador de Espuma - N.P.U.


Funcionamento análogo ao tipo NH.

Fabricado conforme norma da Marinha Brasileira CAAML-501.

Alça de corrente para melhor posicionamento e transporte.

Especificação: COPENE PN-68.18.

Código	Ø Entrada	Engate	Vazão lpm	Comprimento (mm)	Peso (Kg)
ES830	1.1/2"	Rosca Interna 60° 11,5 f.p.p.	200	1200	5,4
ES832	1.1/2"	E.R.	200	1180	5,65

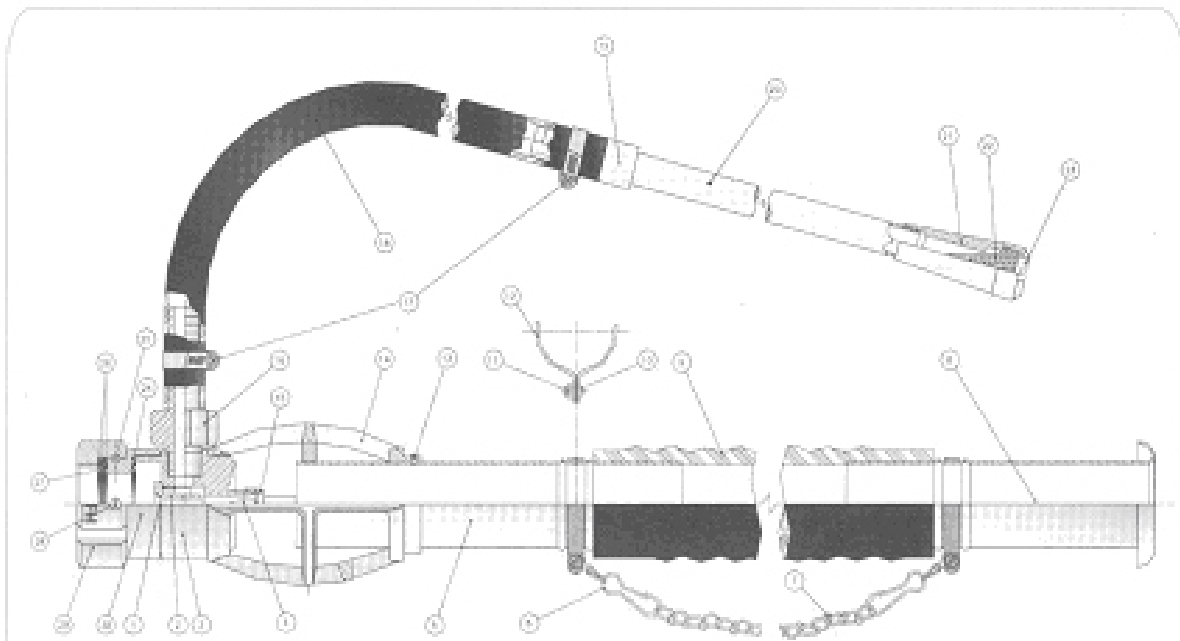

PARTE MATERIAL

- 01 Anel O'ring em Borracha NBR114 70
- 02 Injetor em Latão ASTM B-16
- 03 Corpo em Latão
- 04 Cruzeta em Latão ASTM B-16
- 05 Tubo inferior em Latão ASTM B-75
- 06 Masquetão em Aço Cromado
- 07 Conete em Aço galvanizado
- 08 Tubo superior em Latão ASTM B-75
- 09 Mangote Ondulado em Borracha
- 10 Parafuso de Cabeça redonda em Latão ASTM B-16
- 11 Porca sextavada em Latão ASTM B-16
- 12 Abraçadeira da corrente em Cobre ASTM B-175
- 13 Rebite tipo 'U' em Aço galvanizado
- 14 Suporte Oval em Latão
- 15 Porca do Pulverizador em Latão ASTM B-16

PARTE MATERIAL

- 16 Saída do tubo Pick-up em Latão
- 17 Abraçadeira regulável em Aço galvanizado
- 18 Mangueira em Borracha
- 19 Conexão do tubo Pick-up em Latão ASTM B-16
- 20 Tubo do Pick-up em Latão ASTM B-75
- 21 Entrada do Pick-up em Latão
- 22 Filtro do Pick-up em Latão
- 23 Porca do Pick-up em Latão ASTM B-16
- 24 Anel de encaixe em Borracha SBR70
- 25 Estera em Aço Inox AISI 304
- 26 Anel de encaixe em Borracha SBR70
- 27 Filtro da entrada em Latão
- 28 Parafuso da Conexão em Latão ASTM B-16
- 29 Porca Castelo em Latão C-85700
- 30 Suporte da Porca em Latão C-85700