



BIRUTA COM ILUMINAÇÃO INTERNA

direcionador de vento com iluminação


mod.: ci-1e1i

**conjunto com mastro secundário,
cesta, cone de vento e sistema de
iluminação com 2 lâmpadas.
(1 externa - 1 interna)**

para os tamanhos:
CV-30 - CV40 - CV45 - CV50 - CV60 - CV75 - CV90

1 lâmpada interna móvel
1 lâmpada externa móvel

(baixo consumo de energia)

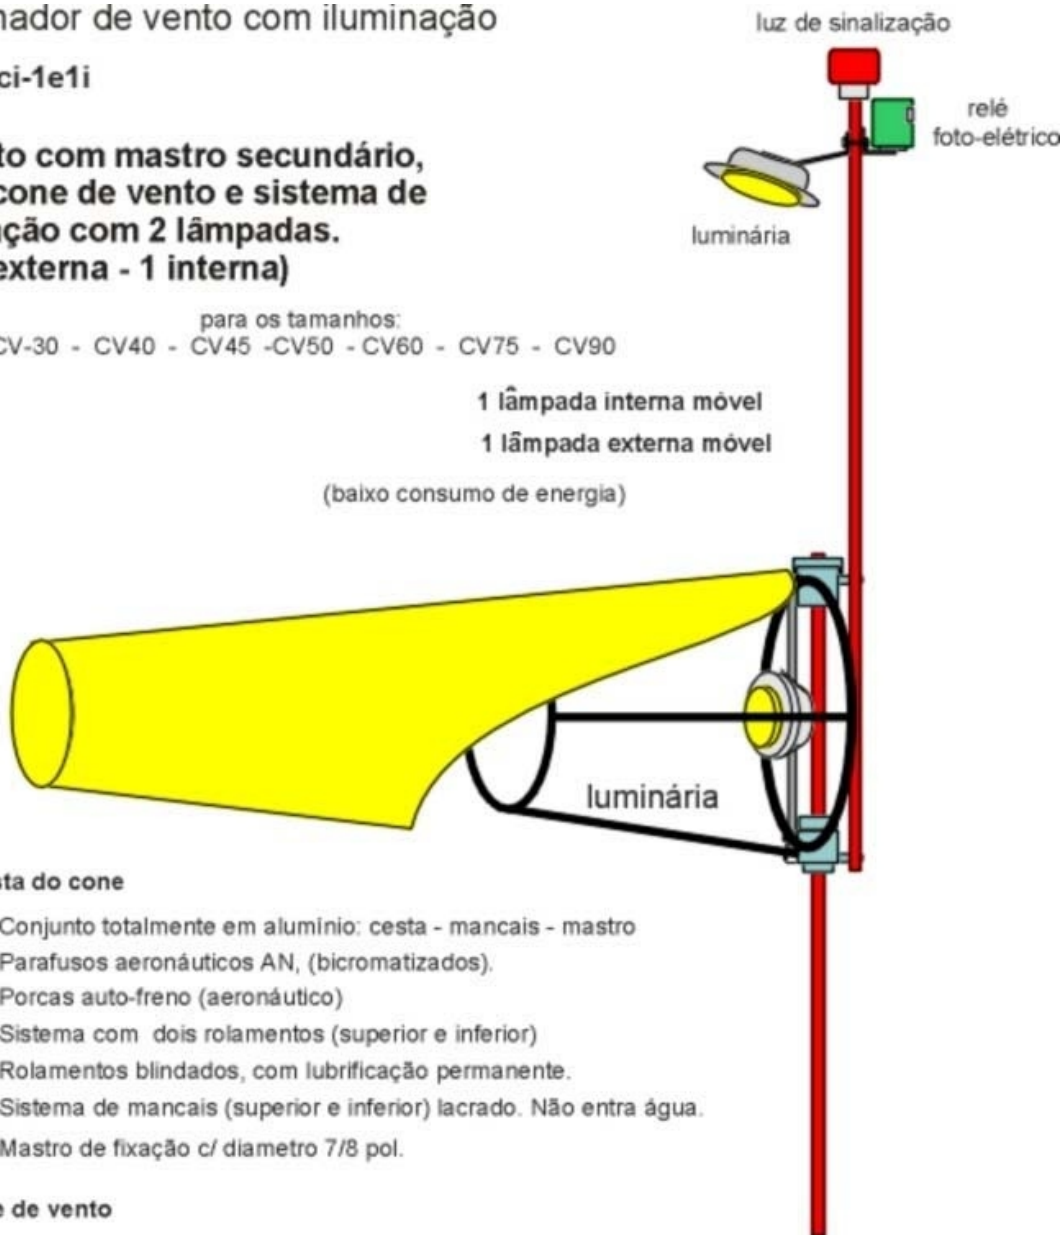

cesta do cone

- Conjunto totalmente em alumínio: cesta - mancais - mastro
- Parafusos aeronáuticos AN, (bicromatizados).
- Porcas auto-freno (aeronáutico)
- Sistema com dois rolamentos (superior e inferior)
- Rolamentos blindados, com lubrificação permanente.
- Sistema de mancais (superior e inferior) lacrado. Não entra água.
- Mastro de fixação c/ diametro 7/8 pol.

cone de vento

- Em tecido de nylon resinado, com reforço nas áreas de atrito.
- Sistema de fixação na cesta, através de botão de pressão.
- Medidas : conforme o tamanho. (CV30 CV40 CV45 CV50 CV60 CV75 CV90)

sistema de iluminação

- Voltagem 110 V/ 220 V (bi-volt)
- Rele foto eletrico, permite um acionamento automático ao escurecer.
- Sistema c/ duas lâmpadas. (1 externa e 1 interna).
- Lâmpada localizada dentro do cone de vento, e uma lâmpada localizada em cima da biruta, giram em conjunto com a mesma, possibilitando uma iluminação total do cone de vento. (lâmpada c/ 60 W ou 100 W)
- Luz de sinalização (cor vermelha)